



www.resatrading.com.mx



ESTUCO

Hecho especialmente para su uso en obra; ESTUCO MEGAREY les da un acabado perfecto a fachadas y muros hechos de block, ladrillo, tablaroca y prefabricados.

Fabricado con una formulación y granulometría de la más alta calidad, garantiza la durabilidad y condición de sus aplicaciones, permite la salida de humedad y genera un mínimo costo de mantenimiento.

Fácil de usar y de alta confiabilidad, ESTUCO MEGAREY es un indispensable en tu proyecto u obra.

PREPARACIÓN

- En un recipiente agregue 4 litros de agua limpia por cada saco de ESTUCO MEGAREY de 20 kg.
- Mezclar hasta formar una pasta espesa y uniforme que le permita hacer una fácil aplicación.
- Si requiere una mayor resistencia, utilice SELLADOR MEGACRIL (agregue 1 litro por cada saco de ESTUCO MEGAREY de 20 kg) hasta la sustitución total del agua.
- Deje reposar la mezcla 5 minutos permitiendo que todos los agregados se disuelvan.
- Vuelva a mezclar sin agregar agua y estará listo para su aplicación.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie donde aplicará el producto.
- Deberá estar libre de polvo, pintura y elementos que afecten su aplicación.
- Humedezca la superficie donde será aplicado el ESTUCO MEGAREY.
- Aplique una capa de producto de 4 a 6 mm de espesor con una llana metálica lisa.
- Posteriormente podrá dar el acabado que desee con una llana de madera o flota de hule.

RECOMENDACIONES

- Utilice las mismas cantidades de agua y producto para cada mezcla en sus diferentes aplicaciones dando una uniformidad y consistencia del producto.
- Se recomienda aplicar el producto en superficies completas (no en partes).
- Evite aplicar el producto sobre superficies pintadas, ya que no se podrá instalar, si este fuera el caso, tendrá que raspar la superficie hasta que no quede residuos de pintura.
- Se recomienda utilizar tapabocas y lentes de seguridad para su aplicación.

RENDIMIENTO

- Aproximadamente de 5 a 6 m² por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado y condiciones del sustrato.

CURADO

- Una vez aplicado el producto deje pasar 24 horas.
- Humedezca toda la superficie recubierta, ya que esto ayudará a incrementar la adherencia, dureza y resistencia del producto aplicado.

ALMACENAMIENTO

- Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

- ESTUCO MEGAREY se presenta en saco de papel de 20 kg.



PEGAZULEJO

Alcanzando la excelencia en su adherencia, su dureza y resistencia, PEGAZULEJO MEGAREY es perfecto para pegar todo tipo de azulejos, pisos cerámicos, losetas de mármol o cantera en aquellos espacios que requieren de niveles medios y altos de absorción de humedad.

Dale confiabilidad y un toque único a tus espacios más exigentes con PEGAZULEJO MEGAREY.

PREPARACIÓN

- En un recipiente agregue 4 litros de agua limpia, por cada saco PEGA AZULEJO MEGAREY de 20 kg.
- Mezclar hasta formar una pasta espesa y uniforme que le permita hacer una fácil aplicación.
- Si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua utilice sellador MEGACRIL, agregando 1 litro por cada saco de PEGA AZULEJO MEGAREY hasta la sustitución total del agua.
- Deje reposar la mezcla 10 minutos permitiendo que todos los agregados se disuelvan.
- Vuelva a mezclar sin agregar agua y estará listo para su aplicación.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie donde aplicará el producto.
- Deberá estar libre de polvo, pintura y elementos que afecten su aplicación.
- Humedezca la losa donde será aplicado el PEGA AZULEJO MEGAREY.
- Aplique PEGA AZULEJO MEGAREY con la parte plana de una llana metálica hasta cubrir la superficie a instalar (no mayor a 1 m²).
- Con la parte dentada de la llana raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta que va a instalar.
- Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberlas instalado.

RECOMENDACIONES

- Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a los 4°C no aplique el adhesivo, ya que este no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50% hidrate ligeramente los firmes y los muros, así aprovechará al máximo el tiempo abierto de trabajo que el producto le ofrece.
- No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que este se rompa.
- Para instalar losetas de baja absorción de agua deberá usar sellador MEGACRIL (de 1 a 2 litros por saco) para asegurar la correcta instalación y adherencia de las losetas.
- Utilice llanas de dientes cuadrados.

RENDIMIENTO

- De 2 a 3 m² por saco dependiendo la superficie a recubrir y tipo de loseta a instalar.
- Esto puede variar dependiendo las condiciones donde se aplicará el producto.

ALMACENAMIENTO

- Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

- PEGA AZULEJO MEGAREY se presenta en saco de papel de 20 kg.



PEGA PISO

Dureza y resistencia son lo que define a PEGAPISO MEGAREY y PEGAPISO ECO MEGAREY. Fabricados con cemento Portland y formulados especialmente para el pegado de pisos de tráfico pesado y ligero según su presentación e ideales para piezas de media y alta absorción de humedad.

Coloca losetas y pisos cerámicos, mármol, cantera, azulejo, piedra y fachaleta con todo el respaldo que la adherencia y resistencia más fuerte que el mercado te ofrece.

PEGAPISO MEGAREY Y PEGAPISO ECO MEGAREY son tu mejor opción.

PREPARACIÓN

- En un recipiente agregue 4 litros de agua limpia por cada saco PEGA PISO MEGAREY de 20 kg.
- Mezclar hasta formar una pasta espesa y uniforme que le permita hacer una fácil aplicación.
- Si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua utilice sellador MEGACRIL, agregando 1 litro por cada saco de PEGA PISO MEGAREY hasta la sustitución total del agua.
- Deje reposar la mezcla 10 minutos permitiendo que todos los agregados se disuelvan.
- Vuelva a mezclar sin agregar agua y estará listo para su aplicación.

APLICACIÓN

- Limpie la superficie donde aplicará el producto.
- Deberá estar libre de polvo, pintura y elementos que afecten su aplicación.
- Humedezca la losa donde será aplicado el PEGA PISO MEGAREY.
- Aplique PEGA PISO MEGAREY con la parte plana de una llana metálica hasta cubrir la superficie a instalar (no mayor a 1 m²).
- Con la parte dentada de la llana raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta que va a instalar.
- Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberlas instalado.

RECOMENDACIONES

- Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a los 4°C no aplique el adhesivo, ya que este no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50% hidrate ligeramente los firmes y los muros, así aprovechará al máximo el tiempo abierto de trabajo que el producto le ofrece.
- No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que este se rompa.
- Para instalar losetas de baja absorción de agua deberá usar sellador MEGACRIL (de 1 a 2 litros por saco) para asegurar la correcta instalación y adherencia de las losetas.
- Utilice llanas de dientes cuadrados.

RENDIMIENTO

- De 2 a 3 m² por saco dependiendo la superficie a recubrir y tipo de loseta a instalar.
- Esto puede variar dependiendo las condiciones donde se aplicará el producto.

ALMACENAMIENTO

- Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

- PEGA PISO MEGAREY se presenta en saco de papel de 20 kg.



PEGA PISO SOBRE PISO

Los cambios son necesarios, por lo que, si tu proyecto necesita una renovación sobre una superficie ya existente, PEGA PISO SOBRE PISO MEGAREY se encarga de que suceda.

Contando con las cualidades de adherencia y resistencia necesarias para garantizar el mejor pegado sobre pisos de uso exterior y áreas de tráfico pesado, PEGA PISO SOBRE PISO MEGAREY es ideal para la instalación de porcelanato, azulejo, loseta de diferentes niveles de humedad en paneles de cemento, tablaroca, pisos pulidos sobre concreto, block, ladrillo y barro.

PREPARACIÓN

- Agregue aprox. 2 litros de agua limpia por saco de PISO SOBRE PISO MEGAREY.
- Mezclar hasta formar una pasta espesa y uniforme, que le permita hacer una fácil aplicación.
- Deje reposar la mezcla de 8 a 10 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto estará listo para su aplicación.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia.
- Aplique PISO SOBRE PISO MEGAREY con la parte plana de una llana, hasta cubrir la superficie a instalar (no mayor a 1 m²).
- Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta que va a instalar.
- Evite ajustar las losetas después de 15 minutos de haberlas instalado.

RECOMENDACIONES

- Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a los 4°C no aplique el adhesivo, ya que este no fraguará.
- Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, y así aprovechará al máximo el tiempo abierto de trabajo que el producto le ofrece.
- Sea precavido con las superficies calientes y las superficies de aire, ya que estas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
- No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena.
- No se recomienda usar en superficies de metal, plástico o madera.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación.
- Evite inhalar el polvo, use mascarilla al prepararse este producto.

RENDIMIENTO

- Aproximadamente 1.5 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie y tipo de loseta a instalar.

CURADO


- El secado mínimo se obtiene entre 48 y 72 horas después de aplicarlo.
- El emboquillado deberá de hacerse 72 horas después de haber instalado las losetas.

ALMACENAMIENTO

- Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

- PEGA PISO SOBRE PISO MEGAREY se presenta en saco de papel de 20 kg disponible en colores blanco y gris.

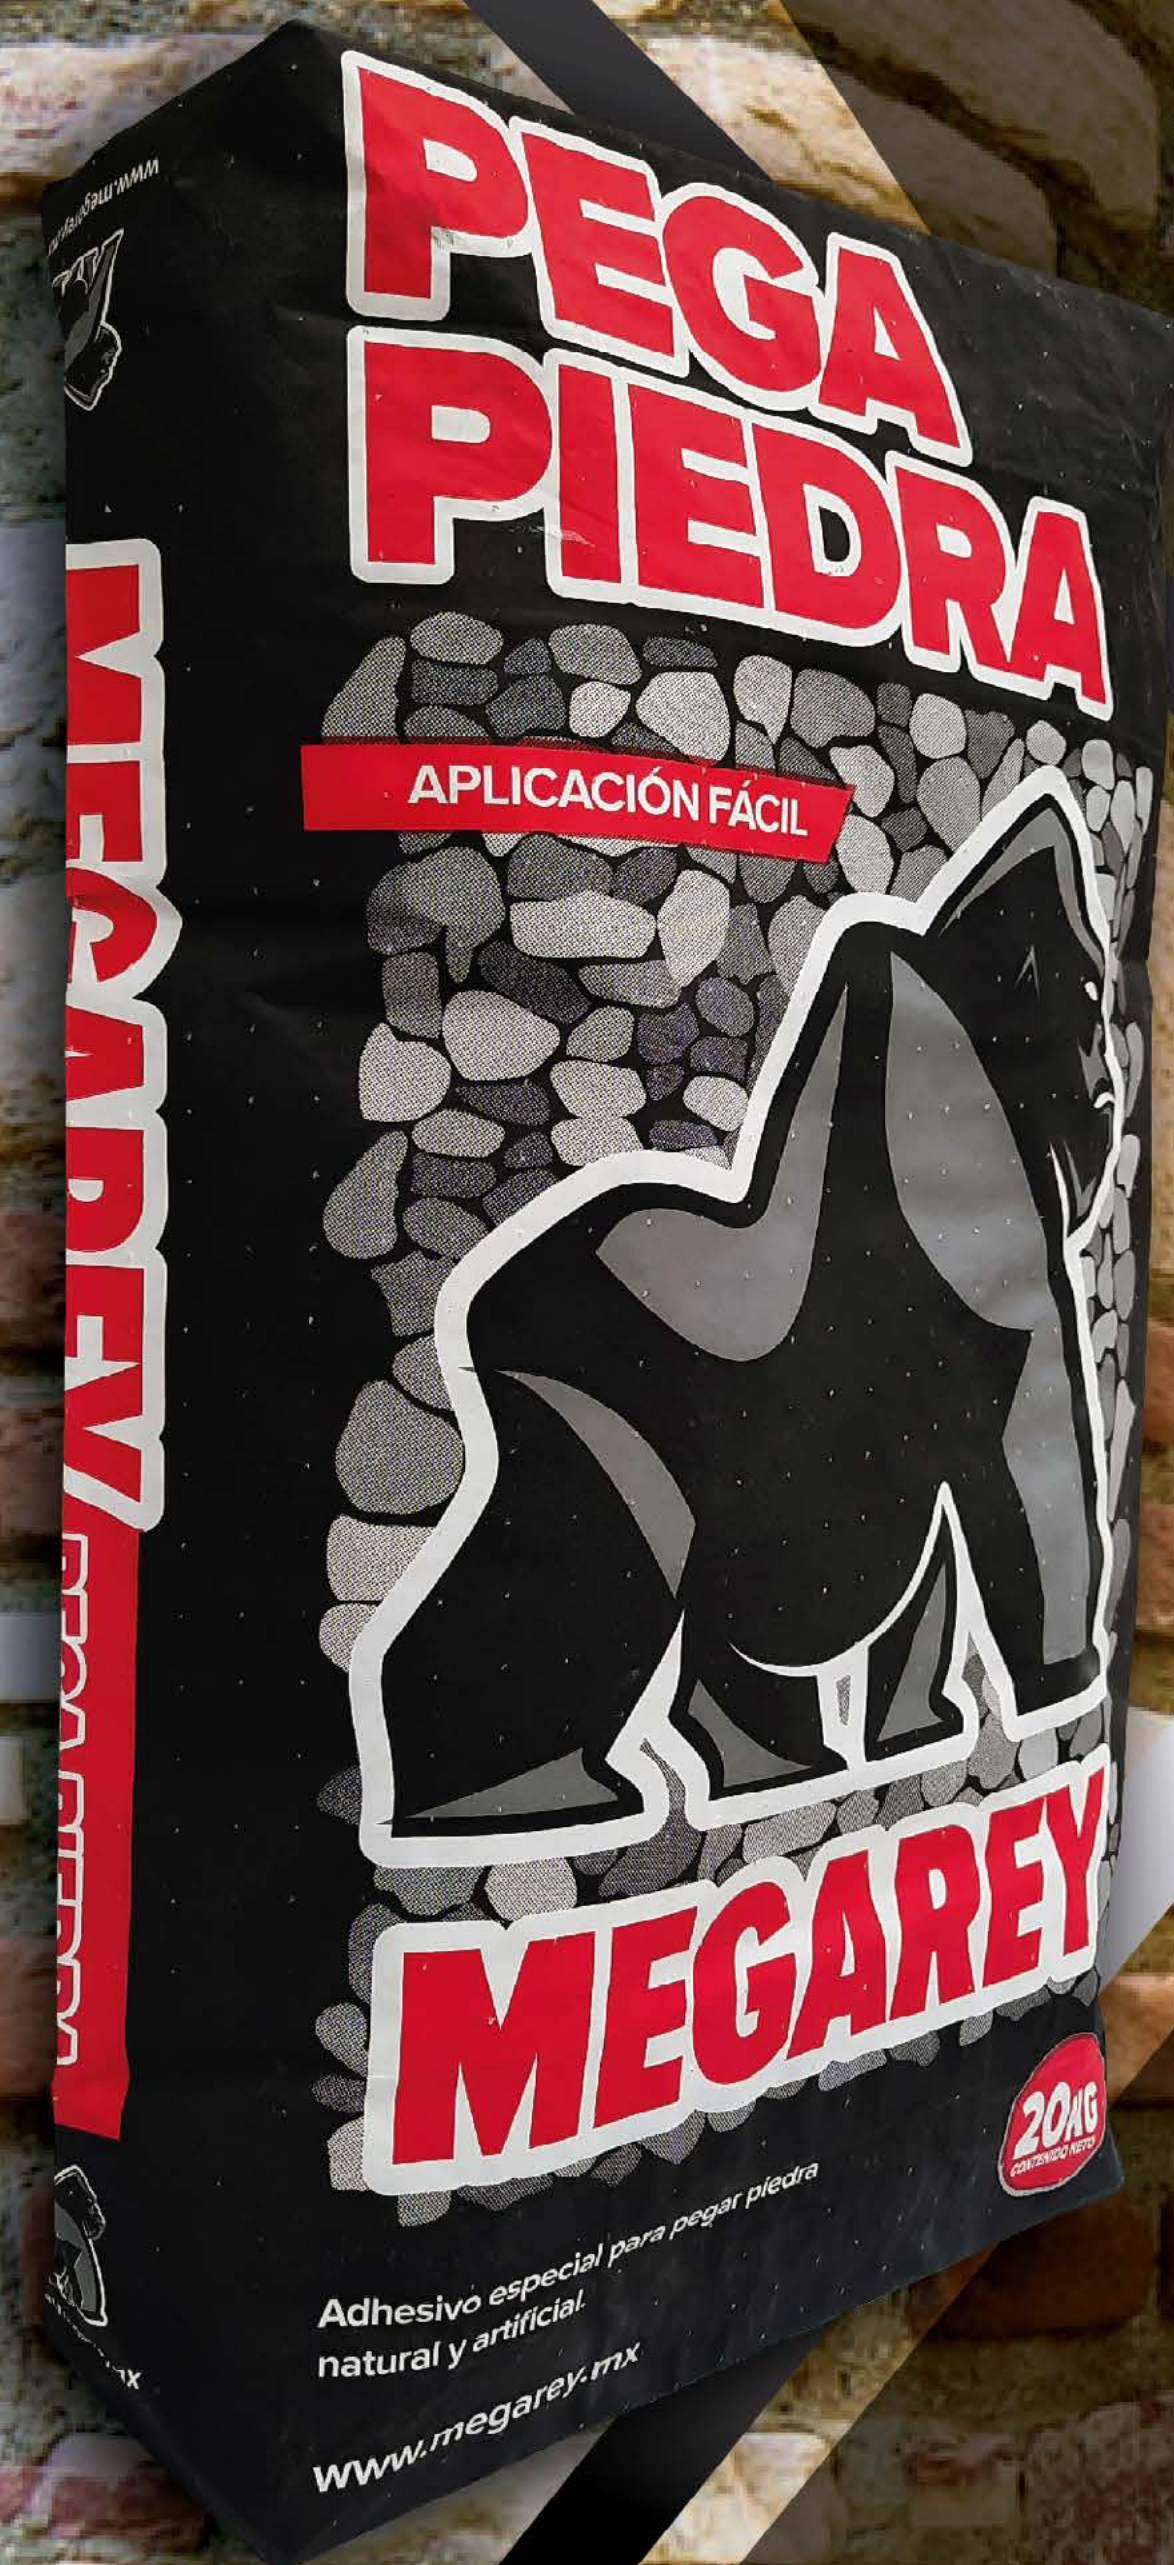

PEGA PIEDRA

Que nada te impida realizar el proyecto que quieras. PEGA PIEDRA MEGAREY tiene la mayor adherencia para piedra natural y artificial, así como fachaletas naturales, cantera, adoquín y mármol.

Gracias a las cualidades en su formulación, así como su fácil instalación y aplicación, PEGA PIEDRA MEGAREY es la mejor opción para trabajos que más exigentes.

PREPARACIÓN

- Para instalaciones de muros se recomienda usar malla para tener un mejor anclaje de las piedras, debido a que normalmente son piezas pesadas.
- Se recomienda poner un aditivo 100% acrílico MEGACRIL, para su aplicación en el muro con una brocha y/o rodillo para mejorar la adherencia y el fijado de las piedras.
- Agregue aproximadamente de 4 a 5 litros de agua limpia por saco.
- Mezclar hasta formar una pasta espesa y uniforme, que le permita hacer una fácil aplicación.
- Deje reposar de 8 a 10 minutos, y vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación.
- Si desea mejorar la adherencia y resistencia de este producto; use de 1 a 1.5 litros de MEGACRIL por saco y agregue aproximadamente 3 litros de agua limpia.

APLICACIÓN

- La superficie deberá estar limpia de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia.
- Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana, de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 m²). Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de piedra a instalar.
- Evite ajustar las piedras después de 15 minutos de haberlas instalado.

RECOMENDACIONES

- En instalaciones mayores a 4 metros de altura, siempre deberá usar malla para mejorar el anclaje y soporte de las piedras, sobre todo si estas son pesadas.
- Use de 1 a 1.5 litros de MEGACRIL por cada saco de PEGA PIEDRA MEGAREY.
- Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, estas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
- No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena.
- De preferencia utilice llanas de dientes cuadrados de 6 mm para muro (si va a instalar piedras mayores a 30 cm x 30 cm) y de 10 mm para piso.
- Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

- De 2 a 3.5 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie y el tipo de piedra a instalar.

CURADO

- Un secado mínimo se obtiene entre 24 y 48 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente.

ALMACENAMIENTO

- Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

PRESENTACIÓN

- PEGA PIEDRA MEGAREY se presenta en saco de papel de 20 kg.



PEGA PORCELÁNICO

Materiales de calidad demandan complementos de calidad, PEGA PORCELÁNICO MEGAREY es el equilibrio perfecto para tus proyectos domésticos.

Fabricado con cemento Portland, PEGA PORCELÁNICO MEGAREY es especialmente para la instalación de porcelanatos interiores y de tráfico ligero, cuya aplicación se entiende a pisos rectificadas, losetas cerámicas, azulejos, mármol y cantera.

Para el hogar, no hay nada mejor que PEGA PORCELÁNICO MEGAREY.

PREPARACIÓN

- Agregue aproximadamente 4 litros de agua limpia por cada saco de PEGA PORCELÁNICO MEGAREY de 20 kg.
- Mezclar hasta formar una pasta espesa y uniforme que le permita hacer una fácil aplicación.
- Deje reposar de 8 a 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua, entonces el producto está listo para su aplicación.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia.
- Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (se recomienda 1 m²). Con la parte dentada de llana raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta que va a usar.
- Evite manipular las piezas después de 15 minutos de haberlas instalado.

RECOMENDACIONES

- No agregue nada al adhesivo que no sea MEGACRIL o agua limpia.
- Sea precavido en las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que estas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
- No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena.
- Este adhesivo no se recomienda para pegar recubrimientos vidriados.
- No se recomienda para uso en tráfico pesado o industrial.
- No se recomienda para instalar mármol verde y/o negro.
- De preferencia utilice llanas de dientes cuadrados de 6mm para muros y de 10 mm para pisos.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación.
- Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

- Rendimiento de 2 a 3 m² por saco dependiendo de las prácticas de instalación, superficie y el tipo de piedra a instalar.

CURADO

- El secado mínimo se obtiene entre 36 y 48 horas dependiendo de la temperatura del ambiente.
- El emboquillado deberá de hacerse 48 horas después.

ALMACENAMIENTO

- Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

PRESENTACIÓN

- PEGA PORCELÁNICO MEGAREY se presenta en saco de papel de 20 kg.

GRANDES FORMATOS



La fuerza de nuestra adherencia es grande, como las piezas que pueden ser instaladas con MEGAREY GRANDES FORMATOS. Que nada te impida darle el acabado que deseas a los espacios más amplios.

MEGAREY GRANDES FORMATOS tiene la capacidad de adherir piezas de 50 x 50 o mayores con la fuerza y resistencia característica de nuestros productos.

Elaborado con aditivos y químicos especiales de la más alta calidad, olvídate de los efectos que provocan el hundimiento y/o desplazamiento de piezas gracias a su granulometría adecuada para piezas de pesos superiores

De fácil aplicación y la más alta eficiencia, la seguridad y estabilidad de tus proyectos más grandes están en las mejores manos, MEGAREY GRANDES FORMATOS.

PREPARACIÓN

- Agregar de 4 a 5 litros de agua limpia por saco, y mezclar perfectamente para lograr una pasta espesa y uniforme.
- Reposar de 8 a 10 minutos, y volver a mezclar sin agregar más agua. Posteriormente, el producto estará listo para su aplicación.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar su adherencia.
- Se recomienda la aplicación de sellador con brocha para mejorar la adherencia y le fijado de las piezas.
- Aplicar el adhesivo con la parte plana de una llana, de tal forma que cubra toda la superficie al trabajar (no mayor a 1 metro cuadrado) en capas de 2-4 cm de grosor según sea el caso.
- Rayar con la parte dentada de la llana de forma adecuada al tipo y tamaño de la pieza a instalar.
- Evita ajustar las piezas después de 15 minutos de haber sido instaladas.

RECOMENDACIONES

- Para mejorar la adherencia y resistencia; usar un litro de MEGACRIL MEGAREY por cada saco de GRANDES FORMATOS MEGAREY y agregando aproximadamente 3 litros de agua limpia cuando se instale piezas con bajo nivel de absorción de agua o de un peso alto.
- Verificar la temperatura de las superficies y las corrientes de aire, ya que estas pueden acelerar el fraguado del adhesivo y disminuirá la capacidad del tiempo abierto de trabajo.
- Utilizar llanas dentadas de al menos 10 mm, si va a instalar piezas mayores a 50 x 50 cm.
- Usar siempre mascarilla, guantes y lentes al preparar este producto.

RENDIMIENTO

- De 1 a 2 m² por saco con 6 mm de espesor, dependiendo de las prácticas de instalación, condiciones de la superficie, así como el tipo y tamaño de loseta a instalar.

CURADO

- Tiempo mínimo de 24 a 48 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y de temperatura.
- El emboquillado debe realizarse 48 horas después. Utilizar JUNTEADOR SIN ARENA MEGAREY.

PRECAUCIONES

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos.

ALMACENAMIENTO

- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Evitar que el producto se moje mientras se encuentre almacenado.
- La caducidad del producto abarca 1 año a partir de su fabricación.

PRESENTACIÓN

- GRANDES FORMATOS MEGAREY se presenta en saco de papel de 20 kg.

PEGA VENECIANO

Hay proyectos que nadie más puede hacer, y con esa especialidad PEGA VENECIANO MEGAREY brinda la mayor confiabilidad en el mercado.

Con un grado de adhesión y resistencia muy superiores a los adhesivos tradicionales, está diseñado para tratar con mosaico bizantino y veneciano, colorines, vidrio, block y recubrimientos de especificación vítrea.

PEGA PISO VENECIANO MEGAREY es ideal para ser usado en albercas, jacuzzis, baños, fuentes, pisos decorativos y colorines.

Un toque de distinción siempre es lo idóneo, PEGA PISO VENECIANO MEGAREY cuida de aquellos proyectos que requieran un trato especial.



PREPARACIÓN

- Agregar de 4 a 5 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme.

APLICACIÓN

- Limpie la superficie donde aplicará el producto.
- Deberá estar libre de polvo, pintura y elementos que afecte su aplicación.
- Aplique PEGA VENECIANO MEGAREY con la parte plana de una llana metálica.
- Con la parte dentada de la llana raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta que va a instalar.

RECOMENDACIONES

- Hidrate con agua una vez que instaló el veneciano para evitar que el adhesivo se reseque o se desmorone y adquiera mayor resistencia.
- Las superficies calientes y las corrientes de aire acelerarán el fraguado del adhesivo, evite aplicarlas en estas condiciones.
- No aplique capas superiores a 2 cm, ya que corre el riesgo de que este se rompa.
- Una vez terminada toda la aplicación del adhesivo es recomendable esperar a llenar la alberca o jacuzzi (expuestas a presión de agua) al menos 15 días para asegurar la resistencia del adhesivo.
- Use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

- De 2 a 3 m² por saco dependiendo la instalación, superficie y el tipo de loseta a instalar.

CURADO

- El secado se obtiene entre 1 o 2 días dependiendo de la temperatura del ambiente. Posteriormente, deberá hacer el junteado 1 día después.
- Para juntear, utilice el mismo PEGA VENECIANO MEGAREY o en su caso JUNTEADOR SIN ARENA MEGAREY.
- Hidrate las juntas 1 día después de haber hecho la instalación.
- Se recomienda humedecer con agua limpia la instalación para que el adhesivo que está entre las piezas tome mayor resistencia.

ALMACENAMIENTO

- Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

PRESENTACIÓN

- PEGA VENECIANO MEGAREY se presenta en saco de papel de 20 kg disponible en colores blanco y azul.

JUNTEADOR

Pensados para cada proyecto que emprendas, Junteadores MEGAREY son ideales para emboquillar pisos cerámicos, mármol y cantera gracias a su resistencia a la tensión, fricción y cambios de temperatura.

Hechos con base en cemento y su sellador integrado, permite una baja absorción de humedad, evitando así el crecimiento de hongos, a la vez que mantiene su efectividad y consistencia.

Junteadores MEGAREY están disponibles en 2 presentaciones según sea su aplicación:

Arena: Mayores a 3 mm Disponible en bulto de 10 kg.

Sin Arena: Menores a 3 mm Disponible en caja de 5 kg.



PREPARACIÓN

- En un recipiente agregue 2 litros de agua limpia por saco de JUNTEADOR CON SELLADOR MEGAREY.
- Mezclar hasta formar una pasta espesa y uniforme que le permita hacer una fácil aplicación.
- Repita el mismo proceso para evitar una diferencia de tono y consistencia del producto.

APLICACIÓN

- Limpie la superficie donde aplicará el producto.
- Deberá estar libre de polvo, pintura y elementos que afecte su aplicación.
- Aplique JUNTEADOR CON SELLADOR MEGAREY con la parte plana de una llana metálica (flota) hasta cubrir la superficie a instalar.
- Ya una vez colocada la junta, repita la misma operación con una pasta más líquida para nivelar el producto.
- Limpie los sobrantes del producto en las losas, en este caso azulejos.
- Con una esponja húmeda repase las líneas de emboquillado.

RECOMENDACIONES

- Espere un mínimo de 24 horas para transitar por el área donde aplicó el producto.
- Cuando se esté aplicando el junteador, mantenga limpia la superficie de la loseta, no se deje pasar más de 10 minutos sin limpiar, sobre todo en superficies porosas como son los pisos de barro, ya que el pigmento puede penetrar manchando la pieza y no se quitará fácilmente.
- Se deben curar o mojar las juntas en el tiempo recomendado (a las 24 y 48 horas después de haberse instalado) de lo contrario la junta no logrará su resistencia final.
- Evite usar jaladores para aplicar el producto.
- Para limpiar una junta sucia utilice un cepillo, agua limpia y jabón, talle y luego enjuague con agua.
- No instale el producto sobre azulejos de color oscuro, ya que dejará marcas sobre ellos (los rayará).
- En caso de contacto con los ojos, no los talle y proceda a lavarlos con abundante agua limpia.
- Para la aplicación en la piedra o fachaleta puede utilizar una Duya (punta de aplicación).

RENDIMIENTO

- Dependiendo de la superficie a cubrir y tipo de loseta a instalar.
- Esto puede variar dependiendo las condiciones donde se aplicará el producto
- A continuación se muestra la tabla de rendimiento promedio por saco.

ALMACENAMIENTO

- Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

- JUNTEADOR CON ARENA MEGAREY se presenta en saco de papel de 10 kg.
- JUNTEADOR SIN ARENA MEGAREY se presenta en caja de cartón de 5 kg.

| TAMAÑO DE LOSETA | M ² POR SACO | |
|------------------|-------------------------|---------------|
| | JUNTA DE 1CM | JUNTA DE ½ CM |
| 10 X 10 | 4 | 8 |
| 10 X 20 | 8 | 16 |
| 20 X 20 | 10 | 20 |
| 20 X 30 | 12 | 25 |
| 30 X 30 | 13 | 27 |
| 25 X 40 | 15 | 30 |
| 30 X 45 | 17 | 34 |
| 40 X 40 | 20 | 40 |
| 45 X 45 | 24 | 48 |
| 50 X 50 | 24 | 48 |
| 60 X 60 | 27 | 52 |

COLORES DISPONIBLES

JUNTEADOR *SIN ARENA*



JUNTEADOR *CON ARENA*





MEGACRIL

Un refuerzo nunca está de más, MEGACRIL MEGAREY fortalece cada proyecto en el que trabajes.

De fórmula 100% acrílica, aumenta las propiedades físicas de los productos con los que se mezcle, dándoles mayor adherencia, resistencia en su rendimiento y entorno.

MEGACRIL MEGAREY puede ser usado como aditivo en morteros, concreto, adhesivos, estucos, junteadores, tirol y pasta para lechear.

MEGACRIL MEGAREY es el refuerzo perfecto.

USOS

- Aplicarse en morteros, concretos, adhesivos, estucos, junteadores, tirol, pasta y lecherear.
- Para uniones de concreto nuevo con viejo.
- Mejora la adherencia al instalar recubrimientos de baja o nula absorción, pisos porcelanatos y venecianos.
- Sellar muros y para el proceso de "lecherear" techos.

APLICACIÓN

- Antes de usar agite bien el producto.
- En la aplicación para morteros y adhesivos vaya dosificando poco a poco y a su vez mezclándolo para evitar que se hagan grumos con el producto.
- Agregue agua en una proporción hasta que quede una pasta espesa y uniforme. Deje reposar 5 minutos, mezcle de nuevo sin agregar más líquido y ya queda listo para utilizarlo.
- Agregue la misma proporción en agua y MEGACRIL en cada mezcla que prepare (ver recomendaciones de uso).

RECOMENDACIONES

- No es recomendable su uso en plástico, madera, vinil o metal.
- Al ser utilizado para la unión en concreto nuevo con viejo se recomienda aplicar el MEGACRIL con brocha sobre las superficies o caras donde serán las uniones y empezar a aplicar el concreto nuevo, esto se debe de hacer antes de que se seque.
- Para el proceso en "lecherear" se debe agregar 2 litros de MEGACRIL por cada saco de 20 kg de PEGA AZULEJO MEGAREY y en cantidad de agua de 6 litros, esto rendirá alrededor de 12 m².
- No se debe aplicar MEGACRIL en áreas con mucho calor, hornos y/o chimeneas.

PRECAUCIÓN

- Contiene sustancias acrílicas, evite el contacto con los ojos o la piel.
- Use siempre lentes y guantes.

ALMACENAMIENTO

- Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Mantenga los recipientes bien cerrados. Después de un año de su fecha de elaboración el producto perderá propiedades.

PRESENTACIÓN

- MEGACRIL se presenta en envase de plástico de 1 litro, 4 litros y cubeta de 20 litros.

| USO MEGACRIL | PROPORCIÓN LITRO |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Adherir loseta de baja absorción | 0.5 litros por saco de 20 kg |
| Junteado | 0.5 litros por saco de 10 kg |
| Instalación de estucos | 1 litro por saco de 20 kg |
| Lecherear | 2 litros por saco de 20 kg |
| Piso sobre piso | 2 litros por saco de 20 kg |
| Unión concreto nuevo /viejo | 2 litros por saco de 20 kg |
| Pasta - Tirol | 1.5 litros por saco de pasta o tirol |
| Instalación en porcelánicos | 1 litro por cada saco de 20kg |